



MySQLでのOpenLM Identity Serviceデータベースのセットアップ方法


1. MySQLワークベンチを開き、MySQLサーバーに接続します。

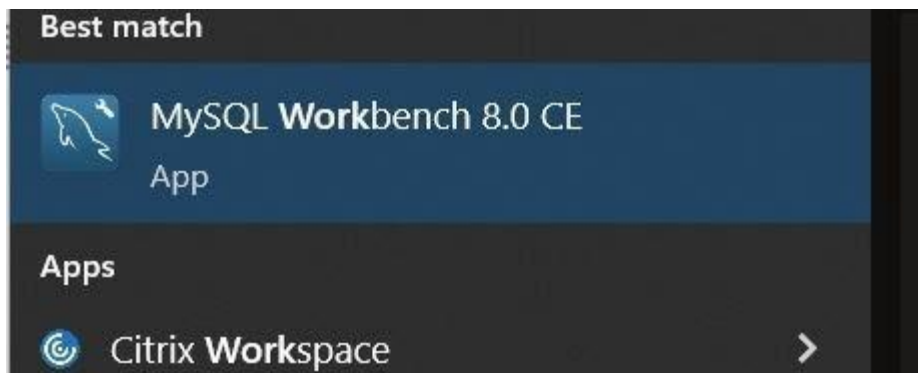

2. トップメニューで新しいスキーマを作成し、データベースの名前をIdentityに設定するには、DB作成アイコンをクリックします。また、文字セット/照合順序"utf8mb4"と"utf8mb4_bin"を選択してください。

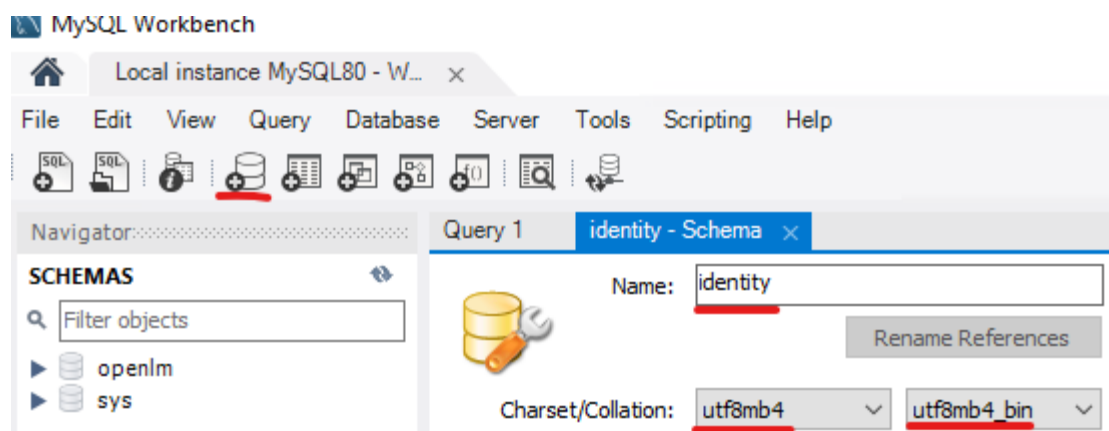

- 次に、新しいデータベースの作成を承認するには、[適用] をクリックします。

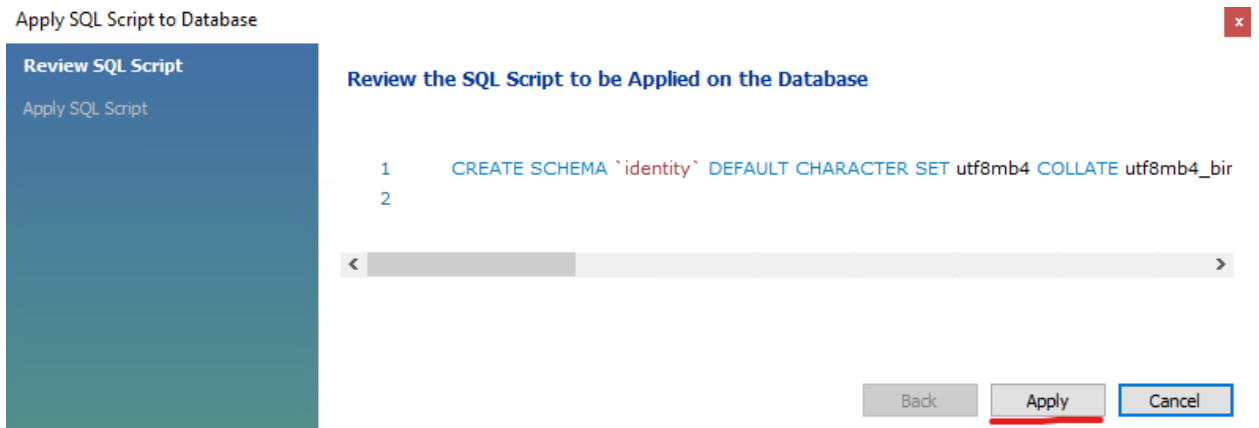

- Identity Service DBは、インストールプロセス中に 接続する準備ができました。